

產品特色

防滑塗膜為單液油性複合塗料非具侵蝕性之酸液，固化後形成全透明乾澀表面的塗膜，具有優越防滑功效可使用於室內外濕滑環境，塗膜可維護特性只需修補受損區域。

顏色：透明型態

1

適用範圍

騎樓、走廊、浴室、樓梯、抿石子斜坡、木棧道、游泳池等地面防滑效果顯著。

適用材質

各類磁磚、石材、抿石子地面、磨石子地面、FRP、PVC、金屬、玻璃、木質地材。

產品成份

防滑塗膜為透明油性樹脂添加奈米瓷粉、等組合而成的複合塗料。



施工步驟


腳安心

塗刷面積：1L約10M² (3坪)兩道 / 1gal 約40M² (12坪)/兩道

塗刷方向建議

防滑塗膜需刷塗兩道，兩道塗刷後完全固化時間1hr

1. 先將地面清潔至無水、無油、乾淨、乾燥狀態。
2. 使用前請先上下攪拌均勻，可使用毛刷或滾輪塗刷。
3. 建議塗刷兩道，第一道表乾後再塗第二道塗膜。




第一道橫向塗刷

第二道縱向塗刷

(表乾：是以手指碰觸不沾黏的表面乾燥狀態約 15min~30min)

參考資料

1. 依地面平整度而塗刷面積不一。
2. 開蓋後未用完請確實密封好可保存一年。
3. 塗膜室內固化時間需靜置1~2小時後可行走。
4. 過於潮濕及通風不良的環境須再延長固化時間。

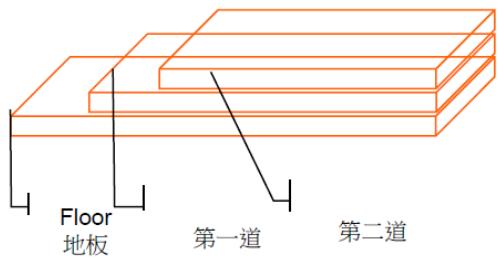

頌強實業有限公司
UNITIDE INDUSTRIAL CO.,LTD

台中 TEL: 04-2384-6789 FAX: 04-2384-2288 台中市南屯區五權西路二段666號6F-3
彰化 TEL: 047-324-528 FAX: 047-324-525 彰化縣彰化市彰興路一段165巷37號
桃園 TEL: 03-495-1515 FAX: 03-495-2566 桃園市中壢區正光街76號3樓

5. 溫低於10°C時請勿施作。

※此技術資料僅供參考，因應用條件的不同，以上陳述必須根據使用者實際情況
調整，本公司無法為使用者所做測試結果負任何責任和保證。

2

