

產品特色

地坪防滑塗料為單液水性壓克力樹脂，操作方便容易可塗佈在各類地板材質表面，操作方便容易，固化時間短，減少施工造成的不便，此產品需搭配KAS-PP-AB底塗使用，固化後形成磨擦阻力的地面，具有防滑功效可使用於室內外環境，塗層可維護特性只需修補受損區域不需全面刮除節省二次施工的成本，維護方便、修補容易、延長使用期效，為經濟多用塗的地坪選項，顏色多樣可客製化。

顏色：灰／綠／黃／紅／黑

適用範圍

工廠、廚房、賣場、停車場、戶外場地等地面。

適用材質

磁磚、石材、磨石子地面、FRP、金屬、玻璃、木材、水泥地面、PVC地磚、Epoxy地坪。

產品成份

為水基型壓克力樹脂、短纖維、橡膠…等多種材料組合而成的複合塗料。

施工步驟

塗刷面積：15kg 約150M² (一道) 完全固化時間4hr


使用前

1. 準備材料：毛刷或滾輪，紙質膠帶，手套
2. 先將地坪油污、水分、粉塵清潔乾淨，保持乾淨乾燥的狀態對於塗層附著效果更有幫助。

使用中

1. 塗刷KAS-PP-AB底塗，將A劑與B劑 1:1 混合攪拌均勻後(可加少量水稀釋)，刷塗於地面等待表乾後即可進行KAS-P30塗刷。
2. KAS-P30開蓋後建議使用電動工具攪拌均勻，再少量加水稀釋，搭配毛刷或滾輪塗佈於促進劑表面上，等待表面乾燥後即可進行第二道防滑塗料塗佈。(約1hr表乾後即可再塗刷第二道)。

塗刷步驟建議

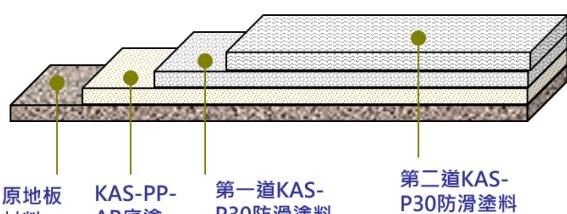

參考資料

加水稀釋比例建議5kg (KAS-P30) : 1kg(水)

※此技術資料僅供參考，因應用條件的不同，以上陳述必須根據使用者實際情況
調整，本公司無法為使用者所做測試結果負任何責任和保證。

2



頌強實業有限公司
UNITIDE INDUSTRIAL CO.,LTD

台中 TEL: 04-2384-6789 FAX: 04-2384-2288 台中市南屯區五權西路二段666號6F-3
彰化 TEL: 047-324-528 FAX: 047-324-525 彰化縣彰化市彰興路一段165巷37號
桃園 TEL: 03-495-1515 FAX: 03-495-2566 桃園市中壢區正光街76號3樓