

產品特色

底塗水性配方雙液型樹脂，特性是可有效接著於磁磚、石材、金屬等光滑材質之表面，增加KAS系列防滑塗層接著強度，可當作油性、水性塗料皆可的底塗促進劑。

1

適用材質

各類磁磚、石材、抿石子地面、磨石子地面、FRP、金屬、玻璃、木質地材、EPOXY地板，水泥地面。

產品規格

顏色: A劑白色液體 B劑土色砂粉 混合乾燥後顏色: 土褐色

施工步驟

塗刷面積: 1gal 約30M² (一道) / 5gal 約150M² (一道)

使用前

1. 先將地面清潔至無水、無油、乾淨、乾燥狀態。。

使用中

腳安心

1. 將A劑與B劑1:1比例倒入桶內攪拌均勻後，建議使用電、汽動工具攪拌，可少量多次加水稀釋)，再搭配毛刷或滾輪塗佈於地板表面上，等待表面乾燥後即可進行防滑塗料塗佈。
2. 塗刷後表乾時間約10~30分鐘(乾燥時間視現場環境而定)。
3. 表乾後即可塗刷防滑塗層系列產品。(防滑塗層表乾要視現場的環境而定，以手觸碰不沾手，塗層色澤變黯淡為判別方法。)
4. 依地面平整度而塗刷面積不一，工具使用後可用清水清洗。

參考資料務必A劑與B劑先混合後，才可倒入水稀釋。

A 劑 : B 劑 : 水


2kg 2kg 0.5kg

4kg 4kg 1.0kg



頌強實業有限公司
UNITIDE INDUSTRIAL CO.,LTD

台中 TEL: 04-2384-6789 FAX: 04-2384-2288 台中市南屯區五權西路二段666號6F-3
彰化 TEL: 047-324-528 FAX: 047-324-525 彰化縣彰化市彰興路一段165巷37號
桃園 TEL: 03-495-1515 FAX: 03-495-2566 桃園市中壢區正光街76號3樓

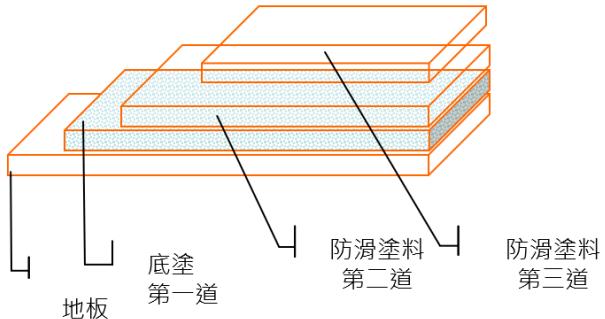

※此技術資料僅供參考，因應用條件的不同，以上陳述必須根據使用者實際情況調整，本公司無法為使用者所做測試結果負任何責任和保證。

