

產品特色

地坪防滑塗料為雙液水性EPOXY塗料，操作方便容易可塗佈在各類地板材質表面，固化時間短，減少施工造成的不便，固化後形成磨擦阻力的地面，具有防滑功效可使用於室內外環境，塗層可維護特性只需修補受損區域不需全面刮除節省二次施工的成本，維護方便、修補容易、延長使用期效，此產品需搭配KAS-PP-AB底塗使用。

適用範圍

工廠、廚房、賣場等地面。

適用材質

磁磚、石材、磨石子地面、FRP、金屬、玻璃、木材、水泥地面、PVC地磚、Epoxy地坪。

產品規格

顏色：灰、綠、黃、紅、藍、可調色

包裝：36KG /組。A劑：18KG，B劑：18KG。

塗刷面積：36kg約300M² (一道)

比例 A:B= 1:1

混合後可工作時間約30分鐘，完全固化時間6hr

為水基型EPOXY合成樹脂、長短纖維、硬化劑…等多種材料組合而成的複合塗料。

施工步驟

使用前

1. 準備材料：毛刷或滾輪，紙質膠帶，手套。

使用中

1. 先將地坪油污、水分、粉塵清潔乾淨，保持乾淨乾燥的狀態對於塗層附著效果更有幫助。

2. 先塗刷KAS-PP-AB底塗。
3. 將A劑與B劑1:1混合攪拌均勻後(可加少量水稀釋)，刷塗於地面等待表乾後即可進行KAS-P30-AB塗刷，建議使用電、工具攪拌，再加水稀釋，搭配毛刷或滾輪塗佈於促進劑表面上，等待表面乾燥後即可進行第二道防滑塗料塗佈。(約4hr表乾後即可再塗刷第二道)。

2


參考資料

務必A劑與B劑先混合後，才可倒入水稀釋。

A 劑 : B 劑 : 水

3kg 3kg 1kg

4.5kg 4.5kg 1.5kg

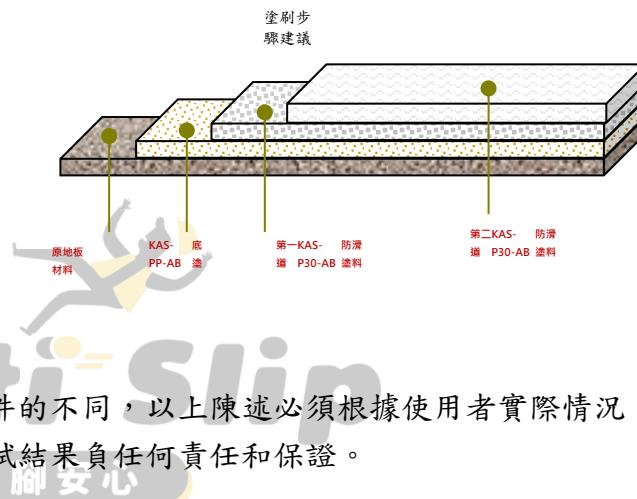

※此技術資料僅供參考，因應用條件的不同，以上陳述必須根據使用者實際情況調整，本公司無法為使用者所做測試結果負任何責任和保證。